




J SERİSİ MANTAR BARIYERLER

FAAC
Simply automatic.



Bariyer Serisi



**FAAC mantar bariyer çeşitleri.
Sonsuz çözümler, standardın üzerinde performans.**

**Her tür uygulama ihtiyacını karşılayacak
yenilikçi çözümler**

**FAAC Hidrolik Teknolojisi,
40 yıldan uzun süredir dünya çapında
mükemmellik**

**Olağanüstü performansı garanti etmek için
yüksek kaliteli bileşenler**

**«Montaja yönelik tasarım» yaklaşımı; kurulum
ve bakımı kolaylaştırmak için tasarlanan ürünler**

**FAAC Group'un gücü; projenizi desteklemek için
tüm dünyada yanınızda**

J Serisi



Yerleşim alanları, ticari, endüstriyel ve kentsel alanlarda sınırlandırılmış trafik ve çevre koruması güvenlik uygulamaları için araç trafiği kontrol çözümleri.



J200 Serisi yerleşim alanları için

(HA) Otomatik

Yerleşim alanlarına araç girişini düzenlemek için

(F) Sabit

Erişim kontrolü için diğer geri çekilebilir modellerle birlikte kurulumu tamamlamak amacıyla



J275 Serisi ticari, endüstriyel ve kentsel sınırlı erişim alanları için

(HA) Otomatik

Ticari, endüstriyel ve kentsel sınırlı erişim alanlarına araç erişimini düzenlemek için

(SA) Yarı Otomatik

Şehir merkezlerine, kablo çekmenin zor olduğu veya trafiğe nadiren açılan alanlara araç erişimini düzenlemek için

(F) Sabit

Erişim kontrolü için diğer geri çekilebilir modellerle birlikte kurulumu tamamlamak amacıyla



J355 M30-P1 Serisi sertifikalı çevre güvenliği

(HA) Otomatik

Hassas alanlara (elçilikler, askeri alanlar vs.) ve genel olarak özel güvenlik gereksinimi bulunan alanlara araç erişimini tanımlamak, korumak ve düzenlemek için





Yerleşim alanları için mantar bariyerler J200

1. J200HA OTOMATİK MANTAR BARIYER

Otomatik mantar bariyer FAAC J200HA yerleşim alanlarında akıllı kontrol sağlarken estetik görünümü de koruyarak araç trafiğini düzenlemek için özellikle uygundur.



J200

2. J200F SABİT MANTAR BARIYER

Sabit mantar bariyer FAAC J200 yoğun bir kurulum çalışması veya elektrik kabloları gerektirmez. Bu nedenle yerleşim yeri yaya alanlarını tanımlamak veya diğer otomatik veya yarı otomatik mantar bariyer bulunan karma kurulumlarda kalıcı kullanım için idealdir.





J200HA OTOMATİK mantar bariyer

1. Kendinden destekli yapısı - oyuk gerektirmez - ve ürünün ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır
2. İstenen kurulum aksesuarları seçilerek yapılandırılabilen aerodinamik bir üründür
3. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)
4. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti



BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik	Hidrolik Tahrik
Silindir stroku	600 mm
Silindir çapı	200 mm
Silindir malzemesi standart versiyon	Çelik Fe 360 (6 mm kalınlığında)
Standart silindir yüzey kaplaması	Kataforez ve polyester tozu boyalı, koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
Silindir malzemesi özel paslanmaz çelik vers.	Parlak yüzeyli AISI 316 (6 mm kalınlığında)
Silindir üst kısmı (baş)	Alüminyum RAL 9006
Yükselme süresi	Yaklaşık 5 san
Alçalma süresi	Yaklaşık 7 san
Hidrolik pompası güç kaynağı	230 Vac +%6 - %10; 50/60 Hz
Güç tüketimi	230 W
Koruma oranı	IP 67
Tavsiye edilen kullanım	Yerleşim alanlarında kullanım
Standart sapırtıcı şerit	Yükseklik 25 mm
Manuel alçaltma işlemi	Hidrolik devreli mekanik boşa alma ile mümkündür
Toplam ağırlık	90 kg
Çalışma sıcaklığı	-15 °C / +55 °C
Isıtıcı çalıştırma sıcaklığı (ops.)	-25 °C / +55 °C
Boyutlar	400x500x800 mm
Bağlantı kablosu	Standart 16+1 iletken, min. bölüm 1,5 mm (temin edilmemiştir)
Maksimum uzunluk	50 m

J200HA

BOYALI ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J200 HA 600	600 mm	boyalı çelik	116500

- Ürün şu özelliklere sahiptir:
- kataforez işlemleri ve boyalı 5 mm kalınlığında çelik silindir
- toz boya kaplı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
- yükselmiş konumda özel açma anahtarıyla birlikte hidrolik kilit (güç kesintisi durumunda)
- kataforez işlemiyle çimentolanmak için (oyuk gerekli değildir) destek yapısı

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J200 HA 600	600 mm	parlak boyalı AISI 316 paslanmaz ç.	116505

- Ürün şu özelliklere sahiptir:
- parlak yüzey işlemleri 5 mm kalınlığında paslanmaz çelik silindir
- yükselmiş konumda özel açma anahtarıyla birlikte hidrolik kilit (güç kesintisi durumunda)
- kataforez işlemiyle çimentolanmak için (oyuk gerekli değildir) destek yapısı

ELEKTRONİK DONANIM

Ürün	Ürün kodu	
JE275 mantar bariyer elektronik paneli dört J200 HA bariyere kadar kontrol edebilir	116300	

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ürün	Ürün kodu	
Oyuk ısıtıcı J200HA	116501	
J200HA için basınç düğmeli boşa alma kiti	116502	
Akustik sesli uyarıcı J200HA	116503	
LED ışık kiti J200HA	116504	

J200F SABİT mantar bariyer

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri
3. Diğer geri çekilebilir bariyerlerle karma kurulumlarda estetik tutarlılığın gözetilmesi
4. Ürünün ağırlığı sayesinde nakliyesi saklanması ve kurulması kolaydır



BOYALI ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J200 F 600	600 mm	boyalı çelik	116506

- Ürün şu özelliklere sahiptir:
- kataforez işlemli ve boyalı 5 mm kalınlığında çelik silindir
- toz boya kaplı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
- kataforez işlemiyle çimentolanmak için (oyuk gerekli değildir) destek yapısı

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J200 F 600	600 mm	parlak yüzeyli AISI 316 paslanmaz çelik	116507

- Ürün şu özelliklere sahiptir:
- parlak yüzey işlemli 5 mm kalınlığında paslanmaz çelik silindir
- kataforez işlemiyle çimentolanmak için (oyuk gerekli değildir) destek yapısı

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ürün	Ürün kodu
LED ışık kiti J200HA	116504




J200F



BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Silindir yüksekliği	600 mm
Silindir çapı	200 mm
Silindir malzemesi standart versiyon	Çelik Fe 360 (6 mm kalınlığında)
Standart silindir yüzey kaplaması	Kataforez ve polyester tozu boyalı, koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
Silindir malzemesi özel paslanmaz çelik vers.	Parlak yüzeyli AISI 316 (6 mm kalınlığında)
Silindir üst kısmı (baş)	Alüminyum RAL 9006
Standart saptırıcı şerit	Yükseklik 25 mm


400

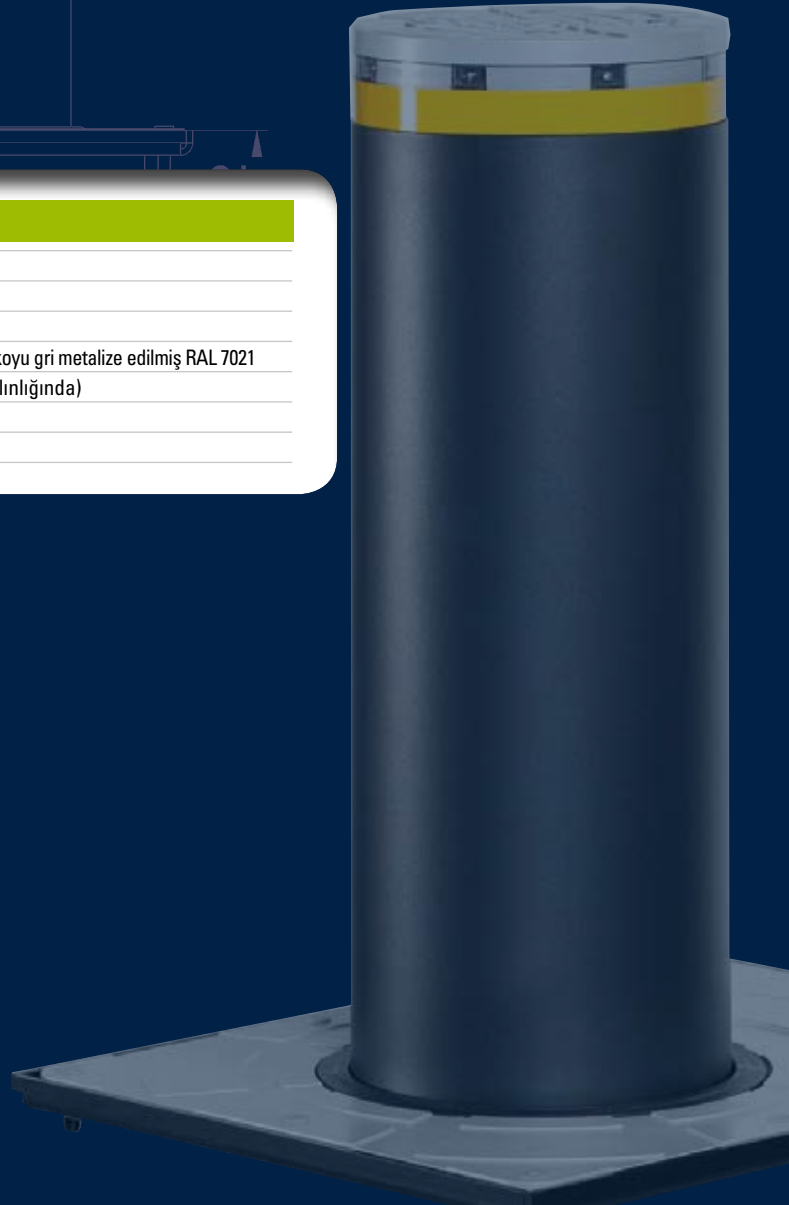



Ticari, endüstriyel ve kentsel sınırlı erişim alanları için J275 mantar bariyerler

Ticari alanlar ve endüstriyel alanlar içindeki araç trafiğini düzenlemek ve kentsel sınırlı erişim alanlarını yönetmek için J275 mantar bariyerler

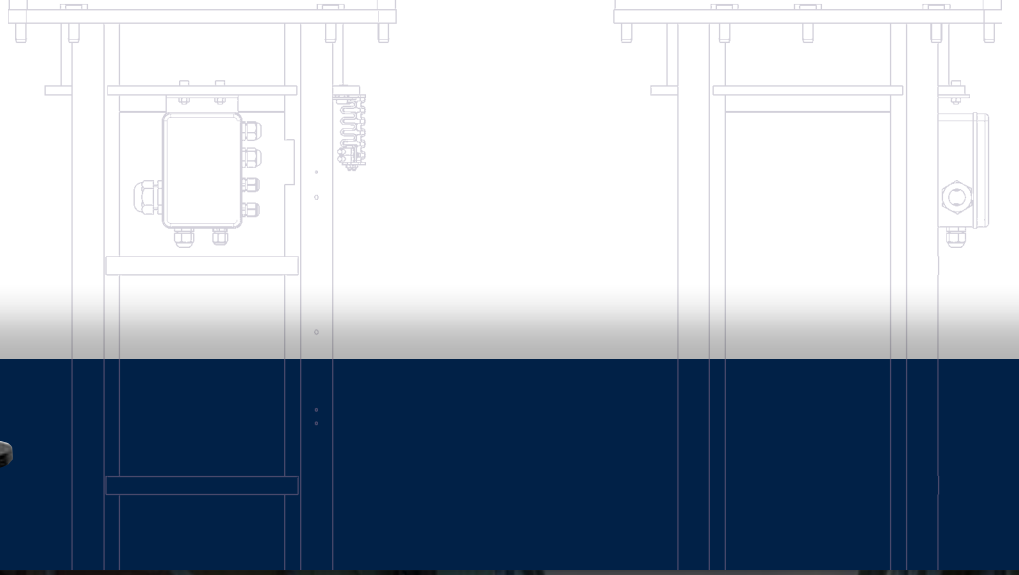

J275



1. J275HA OTOMATİK MANTAR BARIYER

Otomatik mantar bariyer J275HA ticari, endüstriyel ve kentsel sınırlı erişim alanları gibi birçok günlük geçişin beklendiği tüm alanlar için tavsiye edilir..


2. J275SA YARI OTOMATİK MANTAR BARIYER

Yarı otomatik J275SA özellikle şehir merkezleri ve kablolama yapmanın zor olduğu alanlar için uygundur.

Aslında, gazlı bir çalıştırıcı sayesinde yükseltme ve alçaltma tümüyle mekaniktir ve herhangi bir elektrik bağlantısı gerektirmez..

3. J275F SABİT MANTAR BARIYER

Sabit mantar bariyer FAAC J275 yoğun bir kurulum çalışması veya elektrik kablolaması gerektirmez. Bu nedenle aynı zamanda otomatik mantar bariyerler bulunan karma kurulumlarda yaya alanlarını tanımlayan kalıcı kurulumlar için uygundur.

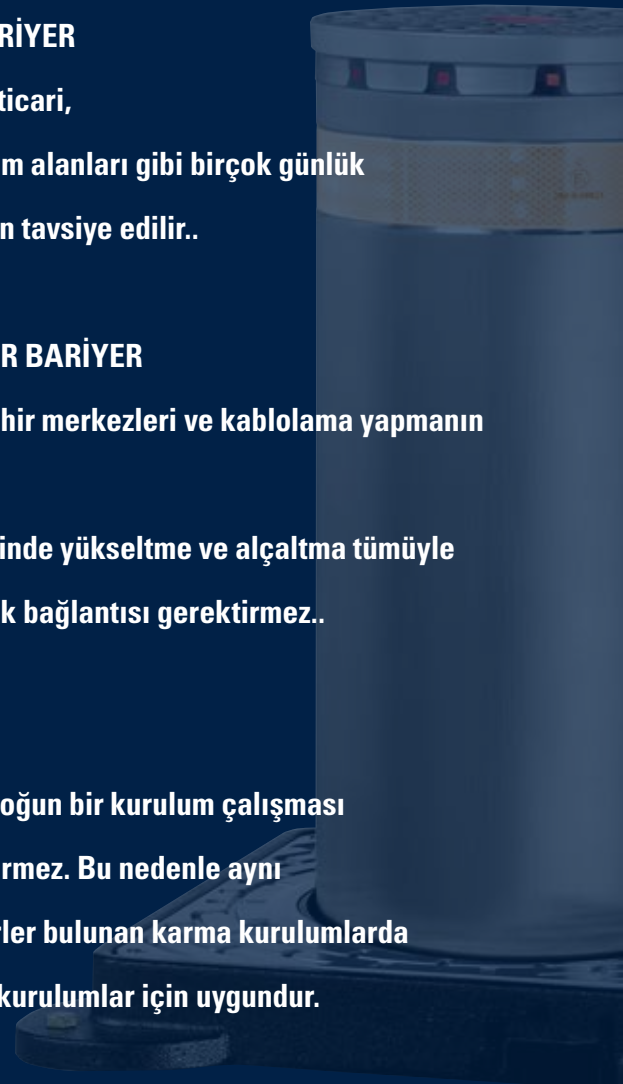



J275HA OTOMATİK mantar bariyer

1. Yüksek sıklıkta kullanım için garantilidir
2. "Tam opsiyonel" ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak temin edilir
3. Büyük özenle malzeme seçimi
4. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)
5. Birinci nesil bariyerlerle mükemmel ölçüde değiştirilebilirlik
6. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti



BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik	Hidrolik Çalıştırıcı	
Silindir stroku	600 mm	800 mm
Silindir çapı	275 mm	
Silindir malzemesi standart versiyon	Çelik Fe 360 (7 mm kalınlığında)	
Standart silindir yüzey kaplaması	Kataforez ve polyester tozu boyalı, koyu gri metalize edilmiş RAL 7021.	
Silindir malzemesi özel paslanmaz çelik versiyon	Parlak yüzeyli AISI 316 (6 mm kalınlığında)	
Silindir üst kısmı (baş)	Alüminyum RAL 9006	
Yükselme süresi	Yaklaşık 5 san	Yaklaşık 7 san
Alçalma süresi (standart)	Yaklaşık 2.8 san	Yaklaşık 3.5 san
Alçalma süresi (hızlı) (*)	YAKLAŞIK 1 SAN	YAKLAŞIK 1.2 san
Hidrolik pompası güç kaynağı	230 Vac + %6 - %10; 50/60 Hz	
Güç tüketimi	220 W	
Koruma sınıfı	IP 67	
Tavsiye edilen kullanım	Yoğun kullanım (Trafik)	
Standart saptırıcı şerit	Yükseklik 55 mm	
Manuel alçalma işlemi	Hidrolik devreli mekanik serbest bırakma ile mümkündür	
Darbe direnci	38 KJoule/boyalı çelik - 67 KJoule/paslanmaz çelik	
Kırılma direnci	128 KJoule/boyalı çelik - 207 KJoule/paslanmaz çelik	
Toplam ağırlık	112kg (dış) + 55kg (oyuk)	130kg (dış) + 65kg (oyuk)
Çalışma sıcaklığı	-15 °C / +55 °C	
Isıtcılı çalışma sıcaklığı (opsiyonel)	-25 °C / +55 °C	
Modüler sil. profiliyle etrafı çevrilecek oyuk	560x560x950 mm	560x560x1,220 mm
Bağlantı kablosu	Standart 16+1 iletken, min. bölüm 1,5 mm (temin edilmemiştir)	
Maksimum uzunluk	50 m	

ELEKTRONİK DONANIM

Ürün	Ürün kodu
JE275 mantar bariyer elektronik paneli dört J275 HA bariyere kadar kontrol edebilir	116300



J275HA



BOYALI ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J275 HA 600	600 mm	boyalı çelik	116000
J275 HA 800	800 mm		116001

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- kataforez işlemleri ve boyalı 7 mm kalınlığında çelik silindir
- toz boyalı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
- merkezi LED ile yanıp söner ışık halkası
- akustik hareket ikazı
- güç kesintisi durumunda acil durum alçaltma özelliği (devre dışı bırakılabilir)

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J275 HA 600	600 mm	parlak yüzeyli AISI 316 paslanmaz çelik	116030
J275 HA 800	800 mm		116031

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- parlak yüzey işlemleri 6 mm kalınlığında paslanmaz çelik silindir
- merkezi LED ile yanıp söner ışık halkası
- akustik hareket ikazı
- güç kesintisi durumunda acil durum alçaltma özelliği (devre dışı bırakılabilir)

KURULUM AKSESUARLARI

Ürün	Ürün kodu	
H600 bariyeri için karşı çerçeve ile tamamlanan JP 275/600 oyuk	116100	
H800* bariyeri için JP 275/800* oyuk genişletmesi	1161001	

(*1) 800 mm'lik versiyon için aşağıdaki iki öge sipariş edilmelidir: 116100 + 116101

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ürün	Ürün kodu	
Oyuk ısıtıcı JH275 (çalışmayı -25°C'ye kadar genişletmek için)	116200	
Oyuk kapağı JC275	116201	



J275SA YARI OTOMATİK mantar bariyer

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Özel serbest bırakma anahtarı sayesinde kolay ve güvenli hareket
3. "Tam opsiyonel" ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak temin edilir
4. Kaza eseri açılmaya karşı düşük konum kilidi garantili
5. Son derece kolay bakım



BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik	Tek yönlü gazlı çalıştırıcı
Silindir stroku	600 mm
Silindir çapı	275 mm
Silindir malzemesi standart versiyon	Çelik Fe 360 (7 mm kalınlığında)
Standart silindir yüzey kaplaması	Kataforez ve polyester tozu boyalı, koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
Silindir malzemesi özel paslanmaz çelik versiyon	Parlak yüzeyli AISI 316 (6 mm kalınlığında)
Silindir üst kısmı (baş)	Alüminyum RAL 9006
Yükselme	Otomatik yükselme için gazla çalışan anahtarlı açma
Açılma	Silindirin üst tarafında basınçla, anahtarlı açma
Standart saptırıcı şerit	Yükseklik 55 mm
Darbe direnci	38 KJoule/boyalı çelik - 67 KJoule/paslanmaz çelik
Kırılma direnci	128 KJoule/boyalı çelik - 207 KJoule/paslanmaz çelik
Toplam ağırlık	70kg (bariyer) + 55kg (oyuk)
Modüler silindir profi liyle etrafı çevrilecek oyuk	560x560x950 mm

J275SA



BOYALI ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J275 SA 600	600 mm	boyalı çelik	116050

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- kataforez işlemleri ve boyalı 7 mm kalınlığında çelik silindir
- toz boyalı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
- merkezi LED ile yanıp söner ışık halkası
- yükselmiş konumda özel açma anahtarlarıyla birlikte mekanik kilit (standart olarak 2 açma anahtarı temin edilir)

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J275 SA 600	600 mm	parlak yüz. AISI 316 paslanmaz çelik	116060

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- parlak yüzey işlemleri 6 mm kalınlığında paslanmaz çelik silindir
- merkezi LED* ile yanıp söner ışık halkası
- yükselmiş konumda özel açma anahtarlarıyla birlikte mekanik kilit (standart olarak 2 açma anahtarı temin edilir)

(*) Işıklarıyla halka için güç kaynağı ünitesi (24 Vdc) ve kablo (2x1.5 mm) temin edilmemektedir.

KURULUM AKSESUARLARI

Ürün	Ürün kodu	
H600 bariyeri için karşı çerçeve ile tamamlanan JP 275/600 oyuk	116100	

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ürün	Ürün kodu	
Açma anahtarı kiti (5 anahtar)	390084	
Oyuk kapağı JC275	116201	



J275F SABİT mantar bariyer

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemler
3. Diğer otomatik mantar bariyerlerle karma kurulumlarda estetik tutarlılık gözetilir
4. Yaya alanını geçici olarak trafiğe açmak için mantar bariyeri yerinden kaldırma imkanı



BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Silindir yüksekliği	600 mm	800 mm
Silindir çapı	275 mm	
Silindir malzemesi standart versiyon	Çelik Fe 360 (4 mm kalınlığında)	
Standart silindir yüzey kaplaması	Kataforez ve polyester tozu boyalı, koyu gri metalize edilmiş RAL 7021	
Silindir malzemesi özel paslanmaz çelik versiyon	Parlak yüzeyli AISI 316 (3 mm kalınlığında)	
Silindir üst kısmı (baş)	Alüminyum RAL 9006	
Standart sapırtıcı şerit	Yükseklik 55 mm	
Kırılma direnci	35 KJoule/paslanmaz çelik -59 KJoule/paslanmaz çelik	
Toplam ağırlık	34 kg (bariyer)	38 kg (bariyer)
Etrafı çevrilecek çerçeve	450 x 450 x 30 mm	

BOYALI ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J275 F 600	600 mm	boyalı çelik	116020
J275 F 800	800 mm		116021

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- kataforez işlemleri ve boyalı 4 mm çelik silindir
- toz boya kaplı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
- merkezi LED* ile yanıp söner ışık halkası

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J275 F 600	600 mm	parlak yüzeyli AISI 316 paslanmaz çelik	116040
J275 F 800	800 mm		116041

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- 3parlak yüzey işlemleri 3 mm kalınlığında paslanmaz çelik silindir
- merkezi LED* ile yanıp söner ışık halkası

(*) Işıkları için güç kaynağı ünitesi (24 Vdc) ve kablo (2x1.5 mm) temin edilmemektedir.

J275F



KURULUM AKSESUARLARI

Ürün

Sabit bariyer sabitleme çerçevesi JPF275

Ürün kodu

116120



OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ürün

Oyuk kapağı JC275

Ürün kodu


116201





Çevresel güvenlik alanlarında kullanım için J355HA-M30-P1sertifikalı mantar bariyer

OTOMATİK mantar bariyer FAAC J355HA-M30-P1 havaalanları elçilikler, konsolosluklar, bankalar, limanlar gibi hassas alanların korunması için tasarlanmış ve test edilmiştir. FAAC J355HA-M30-P1 bariyer Amerikan Standart "ASTM F 2656-07 - Çevre Bariyerleri Araç Darbe Testi için Standart Test Yöntemi"ne göre test edilmiş ve mümkün olan en yüksek sınıf penetrasyon sertifikasını elde etmiştir. M30-P1 kategorisi FAAC J355 mantar bariyerin aslında saatte 50 km (=30 mil/s) hızla giden 6,800 kiloluk bir kamyonu yalnızca 1 metre toplam penetrasyon (P1) ile durdurabileceğini göstermektedir.

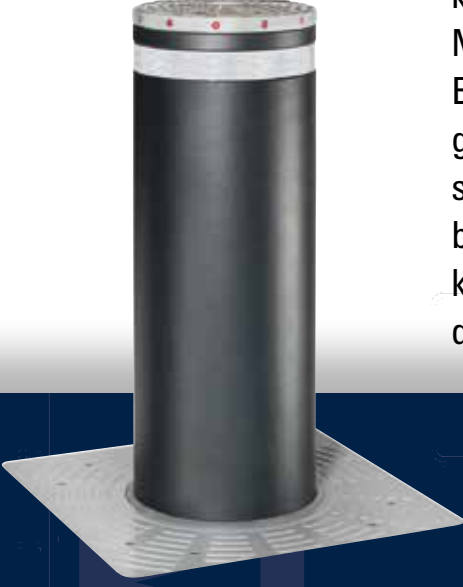

J355HA







Çevre güvenlik alanlarında kullanım için J355HA-M30-P1 sertifikalı mantar bariyer

1. Standart ASTM F 2656-07 M30 uyarınca SERTİFİKALIDIR
2. "Tam opsiyonel" ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak temin edilir
3. Bir güç kesintisi durumunda bile yükselmiş konumda kilitlenme garantilidir
4. Büyük özenle malzeme seçimi
5. Çok hızlı yükselme için ayrıca EFO (Acil Durumda Hızlı Çalışma) versiyonu mevcuttur



BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Tahrik	Hidrolik Çalıştırıcı
Silindir stroku	1,000 mm
Silindir çapı	355 mm
Silindir malzemesi	Çelik S355JR EN10210 (16 mm kalınlığında)
Silindir yüzey kaplaması	Kataforez ve polyester tozu boyalı, koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
Kovan malzemesi (paslanmaz çelik özel vers.)	Parlak yüzeyli AISI 316
Silindir üst kısmı (baş)	Alüminyum RAL 9006
Yükselme süresi	Yakl. 6 san/standart vers. - Yakl. 1,5 san/EFO vers.
Alçalma süresi (standart)	Yaklaşık 2 san
Hidrolik pompası güç kaynağı	230 Vac +%- %10; 50/60 Hz
Güç tüketimi	1,200 W
Maksimum dışı vurulan güç	5,000 N
Bağlantı kutusu koruma sınıfı	IP 67
Tavsiye edilen kullanım	Güvenlik alanlarında kullanım
Standart saptırıcı şerit	Yükseklik 55 mm
Darbe direnci	150 Kjoule
Kırılma direnci	656 KJoule (ASTM F2656- 07 - M30 standartlarına uygundur)
Yük sınıfı	C25 (25t)
Toplam ağırlık	490 kg (bariyer) + 250 kg (oyuk)
Çalışma sıcaklığı	-15 °C / +55 °C
Isıtıcı çalışma sıcaklığı (opsiyonel)	-40 °C / +55 °C
Etrafı çevrilecek oyuk	570x690x1665 mm
Bağlantı kablo su	SStandart 16+1 iletken, minimum bölüm 1,5 mm (temin edilmemiştir)
Maksimum uzunluk	50 m

J355HA



BOYALI ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J355 HA M30-P1	1,000 mm	boyalı çelik	116002
J355 HA M30-P1 EFO			116003

Ürün şu özelliklere sahiptir:

- kataforez işlemli ve boyalı 16 mm kalınlığında çelik silindir
- •toz boya kaplı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
- •merkezi LED ile yanıp söner ışık halkası
- •yükselmiş konumda hidrolik kilit (güç kesintisi durumunda)
- •su geçirmez galvanizli çelik oyuk ve sıvıların geri döndürülmesi için bağlantı
- •hızlı yükseliş için acil durum devresi (yalnızca EFO versiyonu)

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK STANDART VERSİYONLAR

Modeller	Yükseklik	Yüzey	Ürün kodu
J355 HA M30-P1	1,000 mm	parlak yüzeyli AISI 316 paslanmaz çelik	116032
J355 HA M30-P1 EFO			116033

Ürün şu özelliklere sahiptir:


- kataforez işlemli ve parlak yüzeyli paslanmaz çelik 16 mm kalınlığında çelik silindir
- •«kovan»
- •merkezi LED ile yanıp söner ışık halkası
- •yükselmiş konumda hidrolik kilit (güç kesintisi durumunda)
- •su geçirmez galvanizli çelik oyuk ve sıvıların geri döndürülmesi için bağlantı
- •hızlı yükseliş için acil durum devresi (yalnızca EFO versiyonu)

ELEKTRONİK DONANIM

Ürün	Ürün kodu	
JE275 bariyer elektronik paneli 116300 maksimum 1 J355 M30-P1 bariyere kadar kontrol eder	116300	

KURULUM AKSESUARLARI

Ürün	Ürün kodu	
Oyuk ısıtıcı J355	116202	
Manuel açma anahtarı	116102	

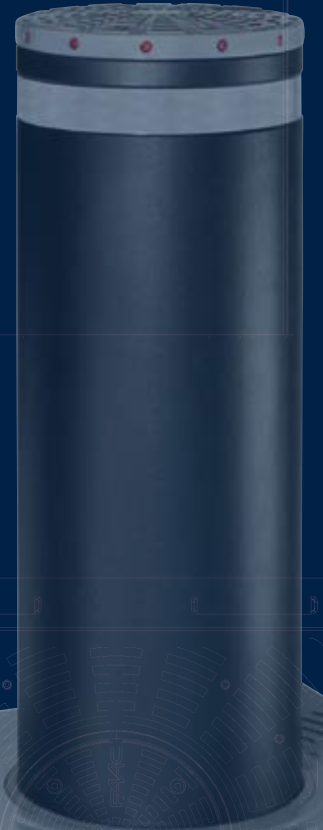

J200 SERİSİ

ÇAP	200 mm
YÜKSEKLİK	600 mm
YÜZEY	PARLAK YÜZEYLİ PASLANMAZ ÇELİK
VERSİYONLAR	OTOMATİK (HA); SABİT (F)



J355 SERİSİ

ÇAP	355 mm
YÜKSEKLİK	1,000 mm
YÜZEY	BOYALI ÇELİK, PARLAK YÜZEYLİ PASLANMAZ ÇELİK
VERSİYON	OTOMATİK (HA); OTOMATİK + ACİL DURUMDA HIZLI ÇALIŞMA (HA EFO)



J275 SERİSİ

ÇAP	275 mm
YÜKSEKLİK	600 mm - 800 mm
YÜZEY	BOYALI ÇELİK, PARLAK YÜZEYLİ PASLANMAZ ÇELİK
VERSİYON	OTOMATİK (HA); YARI OTOMATİK (SA); SABİT (F)



GENEL MERKEZ

ITALY

FAAC SpA

Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)

Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518

it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

BAĞLI KURULUŞLAR

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD

Homebush – Sydney, Australia

tel. +61 2 87565644

fax +61 2 87565677

www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH

Salzburg, Austria

tel. +43 662 8533950

fax +43 662 85339525

www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS

tel. +49 30 56796645

fax +49 30 22409006

faactm.info@faacgroup.com

www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA

Brugge, Belgium

tel. +32 50 320202

fax +32 50 320242

www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS

Schaapweg 30

NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands

tel. +31 475 406014

fax +31 475 406018

faactm.info@faacgroup.com

www.faac-tubularmotors.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA SA

Brasília DF, Brazil

tel. +55 61 33998787

fax +55 61 34046020

www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI

Shanghai, China

tel. +86 21 68182970

fax +86 21 68182968

www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE

Saint Priest - Lyon, France

tel. +33 4 72218700

fax +33 4 72218701

www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS

Massy - Paris, France

tel. +33 1 69191620

fax +33 1 69191621

www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS

Saint Denis de Pile - Bordeaux, France

tel. +33 5 57551890

fax +33 5 57742970

www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH

Freilassing, Germany

tel. +49 8654 49810

fax +49 8654 498125

www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS

tel. +49 30 56796645

fax +49 30 22409006

faactm.info@faacgroup.com

www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD

Noida – Delhi, India

tel. +91 120 3934100/4199

fax +91 120 4212132

www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD

Co. Roscommon, Ireland

tel. +353 71 9663893

fax: +353 71 9663890

www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE

Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE

tel. + 971 4 3724190

fax+ 971 4 3724191

www.faac.ae

THE NETHERLANDS

KEMKO BV

Doetinchem, Netherlands

tel. +31 314 378777

fax +31 314 362224

www.kemko.nl

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB

Perstorp, Sweden

tel. +46 435 779500

fax +46 435 779529

www.faac.se

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O

Warszawa, Poland

tel. +48 22 8141422

fax +48 22 8142024

www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA

Moscow, Russia

tel. +7 (495) 646 24 29

www.faac.ru

SPAIN

CLEM, S.A.U.

San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain

tel. +34 91 3581110

fax +34 91 7293309

www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG

Altdorf, Switzerland

tel. +41 41 8713440

fax + 41 41 8713484

www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ

SAN. VE TİC. LTD. SİRTEKİ

İstanbul, Turkey

tel. +90 (0)212 - 3431311

www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.

Basingstoke Hampshire, UK

tel. +44 1256 318100

fax +44 1256 318101

www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC

Rockledge, FL - U.S.A.

tel. +1 866 925 3222

fax +1 904 448 8958

www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC

Fullerton, California - U.S.A.

tel. +1 714 446 9800

fax +1 714 446 9898

www.faacusa.com

